



NESTOR
MARTIN

*tradition
meets*
INNOVATION



index

LA TECNOLOGIA WOODBOX

Calore, design e tecnologia

- Una scelta ecologica

- La tecnologia Woodbox®

- Telecomando termostatico programmabile

PRODOTTI

Linea stufe Premium

- TQH 13 / TQ 33

- TQH 33 / TQH 43

Inserti ventilati e canalizzabili

- IQ 33 / 43

- IQH 33-43

Stufe in ghisa

SERIE C

- C 33 / C 43

SERIE S

- S 33 / S 43

SERIE H

- H 33 / H 43 /

SERIE STANFORD CLASSIC

- Stanford 9 / Stanford 9+ / Stanford 12 / Stanford 12+

SERIE HARMONY CLASSIC

- Harmony I / Harmony III

DATI TECNICI

Premium Line TQH13 / TQ33 / TQH33 / TQH43


Inserti IQ33 / IQ43 / IQH33 / IQH43

Stufe in ghisa

Woodbox®


Offre inoltre eccezionali vantaggi tecnologici e pratici:

- Modulazione della potenza in funzione delle esigenze di calore.
- Possibilità di riaccensione su letto di brace anche dopo 12 ore.
- Regolazione semplice e precisa della combustione, anche con telecomando termostatico programmabile.
- Vetro IR ad emissione termica controllata che migliora l'effetto di irraggiamento e la pulizia del vetro.
- Diffusione radiante del calore, omogenea e confortevole.

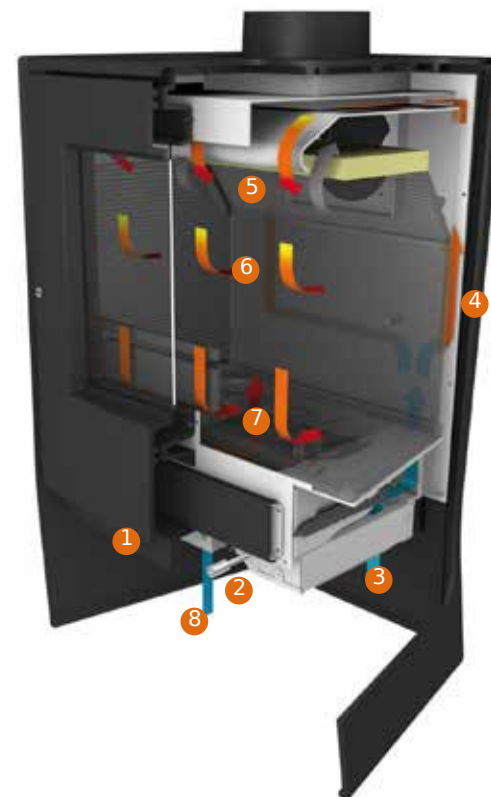

1. Un comando di selezione consente di scegliere il tipo di combustione: accensione, combustione normale a legna, mattonelle di lignite o carbone.
2. Il comando per la quantità dell'aria, azionato manualmente oppure con il telecomando, regola la quantità di aria e, di conseguenza, l'intensità del fuoco.
3. Immissione dell'aria necessaria alla combustione.
4. Preriscaldamento dell'aria comburente secondaria che si riscalda circolando attorno alla camera di combustione.
5. L'aria, preriscaldata a 200°C, viene iniettata in maniera omogenea nella camera di combustione.
6. Il suo contatto con i gas incombusti provoca la postcombustione delle particelle inquinanti, contribuendo al mantenimento di un vetro pulito.
7. Al livello della brace, l'aria preriscaldata alimenta la combustione primaria. Questo è particolarmente utile per mantenere un vetro pulito quando la stufa funziona a basso regime.
8. La presa d'aria al di sotto della griglia facilita l'accensione e deve essere utilizzata per la combustione del carbone.

Il telecomando è alimentato con 3 batterie alcaline di tipo AAA.
Consente di impostare la temperatura ambiente desiderata;
il termostato ambiente integrato controlla la modulazione del
fuoco confrontando la temperatura rilevata con quella impostata
sul display, ottimizzando anche il consumo di legna.

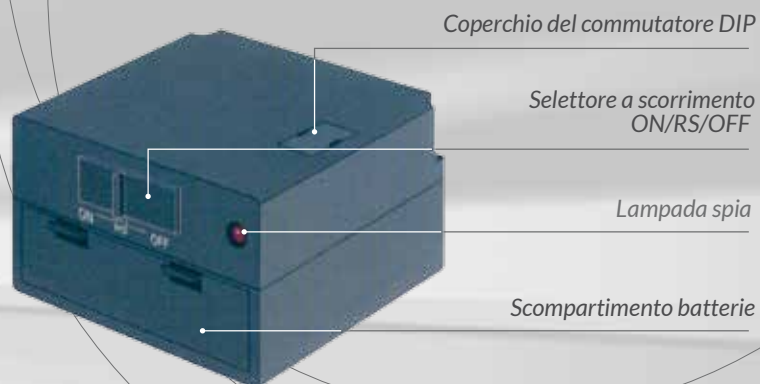

Commutazione tra gradi
di temperatura
Fahrenheit e centigradi

Temperatura ambiente attuale

Tasto di aumento manuale

Tasto di riduzione manuale

Tasto auto: permette di selezionare
il programa di funzionamento automático

Temperatura ambiente desiderata
(valore di impostazione)



La centralina di controllo ricevitore è alimentata con 4 batterie alcaline
di tipo AA. Può funzionare in ogni condizione e tipologia di installazione
senza necessità di alacciamento ad una presa di corrente.
Un set di pile nuove può durare un intero inverno
(se utilizzato con funzione termostatica).



TQH

13



4 OPZIONI POSSIBILI



1 - Base larga rotante
(su ordinazione)



2 - Base bassa rotante



3 - Portalegna rotante



4 - Kit di rotazione universale
(Per base personalizzata)



LEGNA

TQ₃₃




TQH 13 / TQ 33

DESIGN E MODULARITÀ

La flessibilità di installazione è il principio dei nuovi modelli TQ/TQH. Per ciascun modello della gamma, voi avrete la possibilità di scegliere tra le quattro basi a vostra disposizione, girevoli a 360°. In particolare, il kit di rotazione universale, può essere abbinato a qualsiasi tipo di soluzione di basamento, a vostra scelta.


Potrete assistere ad uno spettacolo di calore e di fiamme, grazie anche ai componenti della camera di combustione in ghisa smaltata bianca e al vetro ad emissione termica controllata "IR".



TQH 13

Potenza modulabile : 2 - 8 kW

Rendimento : 75,2%



TQH 13
con base larga rotante
(su ordinazione)



TQH 13
con base bassa rotante



TQH 13
con porta legna rotante



SPORTELLINO DI CARICO LATERALE

I modelli TQH sono prodotti con lo sportellino per il carico laterale della legna, garantendo comunque la linearità e l'eleganza di questi modelli.

Grazie ad esso potranno essere installati anche in caso di canne fumarie corte, senza il pericolo di fuoriuscite di fumo al momento del carico della legna.




Woodbox®

TQ 33

Potenza modulabile : 2 - 12 kW

Rendimento : 80%



TQ 33
con base larga rotante
(su ordinazione)



TQ 33
con base bassa rotante



TQ 33
con porta legna rotante

ΤΡΗ

33







TQH
43

TQH 33 / TQH 43

TQH 33

Potenza modulabile : 3 - 14 kW

Rendimento : 81,4%



TQH 33
con base larga rotante
(su ordinazione)



TQH 33
con base bassa rotante




TQH 33
con porta legna rotante

TQH 43

Potenza modulabile : 3,5 - 16 kW

Rendimento : 77,3%



TQH 43
con base larga rotante
(su ordinazione)



TQH 43
con base bassa rotante



TQH 43
con porta legna rotante

GHI SA





LEGNA

C

serie

TRADIZIONE MODERNA

Realizzata completamente con ghisa robusta, il modello C ricorda le stufe di una volta, ma con un inconfondibile design moderno e un cuore tecnologico unico al mondo. La estufa C con le sue linee curve e delicate, sembra avvolgervi in un tenero e caldo abbraccio, offrendo una semplicità ed una eleganza che consente di armonizzarsi facilmente con le ultime tendenze del design di interni.



C 33



Potenza modulabile : 2-12 kW

Rendimento : 80%

C 43

Potenza modulabile : 2,5-14 kW

Rendimento : 85,4%



C 33



C 43



LEGNA

Woodbox®

Woodbox®



S

serie

QUANDO LA QUALITÀ DIVENTA SEDUZIONE

Il modello S rappresenta un ammodernamento della stufa classica in ghisa, ospitando al suo interno la tecnologia di combustione integrale Woodbox®. Le sue linee arrotondate evidenziano con eleganza la raffinatezza degli elementi che lo compongono. Il modello S è disponibile in tre dimensioni e potenze, con una finitura laccata grafite.



S 33


Potenza modulabile : 2 - 12 kW

Rendimento : 80%

S 43

Potenza modulabile : 2,5-14 kW

Rendimento : 85,1%



S 33



S 43



LEGNA

Woodbox®



series

DESIGN CLASSICO, CUORE TECNOLOGICO



I modelli H riuniscono il fascino rustico di una stufa in ghisa tradizionale alla più avanzata tecnologia di combustione Woodbox®, con la possibilità di modulare la potenza riducendo i consumi, aumentando così l'autonomia fino a 12 ore.

E' possibile controllare l'andamento della combustione con un telecomando termostatico opzionale.



H 33: E: 80% | P: 2 - 12 kW

H 43: E: 85,01% | P: 2,5 - 14 kW



H 33



H 43



LEGNA


Classic

stanford

serie

POTENZA ED ELEGANZA

Elegante e semplice da utilizzare, il modello Stanford vi porterà conforto e soddisfazione per tanti anni. La Stanford 9+ e la Stanford 12+ sono dotate di piano cottura in ghisa con cerchi e coperchio protettivo, permettendovi di cucinare mentre godete del loro calore radiante. Il grande vetro offre una visione panoramica del fuoco, mentre il design inmutabile consente alla stufa di armonizzarsi con diverse ambientazioni.



STANFORD 9


Potenza modulabile : 2-12 kW

Rendimento : 76%

STANFORD 9+

Potenza modulabile : 2 - 12 kW

Rendimento : 76%



STANFORD 12

Potenza modulabile : 3-14 kW

Rendimento : 76%

STANFORD 12+

Potenza modulabile : 3-14 kW

Rendimento : 76%



STANFORD 9



STANFORD 9+



STANFORD 12



STANFORD 12+



LEGNA

Classic




harmony

serie

STUFE TRADIZIONALI MULTIFUEL

La serie classica Harmony rappresenta la estufa economica, pratica e funzionale. Sia che vogliate scaldarvi davanti ad un fuoco vivo, sia che vogliate rilassarvi accanto ad una fiamma lenta, un solo registro consente di regolare l'andamento del fuoco.



HARMONY I

Potenza modulabile : 2-12 kW

Rendimento : 76%

HARMONY III

Potenza modulabile : 3-14 kW

Rendimento : 76%




HARMONY I



HARMONY III

LINEA PREMIUM TQH13 / TQ33 / TQH33 / TQH43

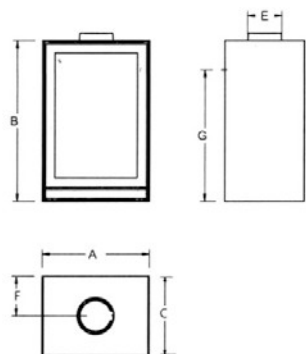


DATI TECNICI


	TQH13	TQ33	TQH33	TQH43
Indice Efficienza Energetica (EEI)	A	A	A+	A
Potenza min. - max.	2-8 kW	2-12 kW	3-14 kW	3,5-16 kW
Potenza nominale EN13240	6,5 kW	8 kW	8 kW	14,7 kW
Capacità di riscaldamento	260 m³	360 m³	420 m³	480 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	150/50 mm.	300/50 mm.	350/50 mm.	350/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	150/75 mm.	400/75 mm.	350/75 mm.	350/75 mm.
Rendimento	75,20%	80%	81,40%	77,30%
Emissioni di CO	0,10%	0,07%	0,08%	0,08%
Uscita fumi	150 mm.	150 mm.	180 mm.	180 mm.
Lunghezza ceppi max.	550 mm. vert. / 330 mm. hor.		400 mm. 550 mm. vert. / 400 mm. hor. 550 mm. vert. / 500 mm. hor.	
Peso	150 kg.	145 kg.	189 kg.	219 kg.
Omologazione	EN 13240	EN 13240	EN 13240	EN 13240
Codice ZL	NM.TQH13.2550	NM.TQ33.2550	NM.TQH33.3130	NM.TQH43.3690
A	430	572	572	680
B	822	597	863	803
C	355	422	422	472
E	Ø 150	Ø 150	Ø 180	Ø 180
F	175	212	212	236
G	722	490	730	677
H	862	637	903	483

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Tecnologia di combustione Woodbox®
- Raccordo fumi posteriore o superiore
- Presa d'aria esterna (anche sugli accessori)
- Protettori interni della camera di combustione in ghisa smaltata bianca
- Porta in ghisa
- Vetro ad emissione termica controllata "IR"
- Cassetto cenere
- Telecomando termostatico opzionale
- Basi rotanti opzionali




KIT DI ROTAZIONE UNIVERSALE	
TQ / TQH	
A	10
B	18
C	310
Codice ZL	NM.KRTQ/TQH.295



ACCESSORIO: BASE BASSA ROTANTE					
	TQH13	TQ33	TQH33	TQH43	
A	434	576	576	684	
B	134	134	134	134	
C	365	434	434	382	
E	100	100	100	100	
F	182	217	217	241	
G	72	72	72	72	
H	142	142	142	142	
Codice ZL	NM.BBTQH13.440 NM.BBTQ/TQH33.590 NM.BBTQH43.760				



ACCESSORIO: PORTA LEGNA ROTANTE				
	TQH13	TQ33	TQH33	TQH43
A	434	576	576	684
B	425	425	600	380
C	365	434	434	482
E	100	100	100	100
F	182	217	217	241
G	358	358	533	312
H	433	433	608	388
Codice ZL	NM.PLTQH13.550 NM.PLTQ33.710 NM.PLTQH33.810 NM.PLTQH43.920			

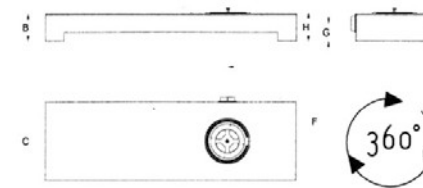


ACCESSORIO: BASE LARGA ROTANTE				
	TQH13	TQ33	TQH33	TQH43
A	1.700	1.700	1.700	1.700
B	186	186	186	186
C	516	516	516	382
D	465	465	465	465
E	100	100	100	100
F	258	258	258	258
G	120	120	120	120
H	194	194	194	194
Codice ZL	NM.BLTQ/BLTQH.D.1200.OR NM.BLTQ/BLTQH.S.1200.OR			

ACCESSORIO: TELECOMANDO TERMOSTATICO CON CENTRALINA

Codice ZL	NM.TLCTQ.360
-----------	--------------

INSERTI IQ33 / IQ43 / IQH33 / IQH43



DATI TECNICI

	IQ33	IQ43	IQH33	IQH43
Indice Efficienza Energetica (EEI)	A	A	A+	A
Potenza min. - max.	2-12 kW	2,5-14 kW	3-14 kW	4-16 kW
Potenza nominale EN13240	7,9 kW	11,1 kW	8 kW	14,7 kW
Capacità di riscaldamento	360 m³	420 m³	420 m³	480 m³
Rendimento	85,2%	85,6%	81,40%	77,30%
Emissioni di CO	0,08%	0,09%	0,08%	0,08%
Uscita fumi	150 mm.	180 mm.	180 mm.	180 mm.
Lunghezza ceppi max.	400 mm.	550 mm.	550 mm. vert. / 400 mm. hor.	550 mm. vert. / 500 mm. hor.
Peso	135 kg.	182 kg.	178 kg.	197 kg.
Omologazione	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Codice ZL	NM.IQ33.2680	NM.IQ43.2990	NM.IQH33.3150	NM.IQH43.3460
L (mm.)	584	692	584	692
H1 (mm.)	695	717	961	897
H2 (mm.)	643	668	909	845
h (mm.)	644	666	912	848
l (mm.)	583	691	583	691
P (mm.)	450	498	450	498
b (mm.)	371	421	371	421
a (mm.)	249	280	249	280
D (mm.)	150	180	180	180
d (mm.)	120	120	120	120


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Tecnologia di combustione Woodbox®
- Presa d'aria esterna
- Protettori interni della camera di combustione in ghisa smaltata bianca
- Vetro ad emissione termica controllata "IR"
- Cassetto cenere
- Telecomando opzionale
- Ventilatore incluso
- Cornici di finizione accessorie

ACCESSORIO: TELECOMANDO TERMOSTATICO CON CENTRALINA

Codice ZL NM.TLCU.360

STUFE IN GHISA

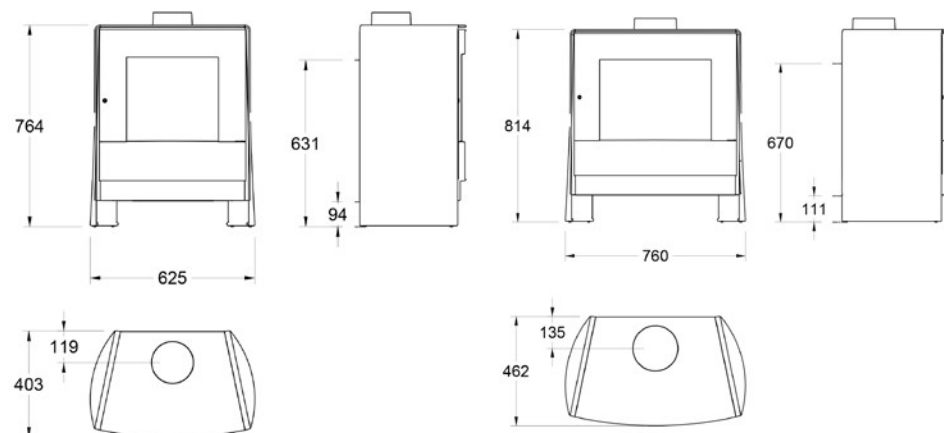


C 33

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A+
Potenza min. - max.	2-12 kW
Potenza nominale EN13240	9,2 kW
Capacità di riscaldamento	360 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	300/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	250/75 mm.
Rendimento	80 %
Emissioni di CO	0,13 %
Uscita fumi	150 mm.
Lunghezza ceppi max.	400 mm.
Peso	195 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	NM.C33.2590


C 43

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A+
Potenza min. - max.	2,5-14 kW
Potenza nominale EN13240	10,5 kW
Capacità di riscaldamento	420 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	300/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	250/75 mm.
Rendimento	85,4 %
Emissioni di CO	0,06 %
Uscita fumi	180 mm.
Lunghezza ceppi max.	500 mm.
Peso	244 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	NM.C43.2990

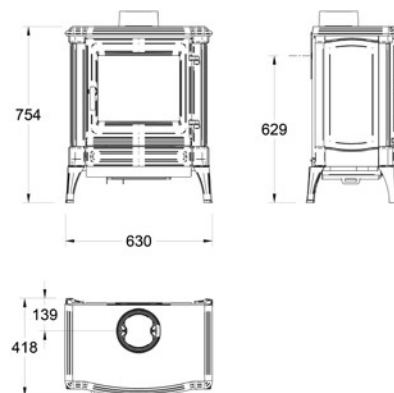

S 33


Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A+
Potenza min. - max.	2-12 kW
Potenza nominale EN13240	9,2 kW
Capacità di riscaldamento	360 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	450/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	300/75 mm.
Rendimento	80 %
Emissioni di CO	0,13 %
Uscita fumi	150 mm.
Lunghezza ceppi max.	400 mm.
Peso	150 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	EF.S33.2150

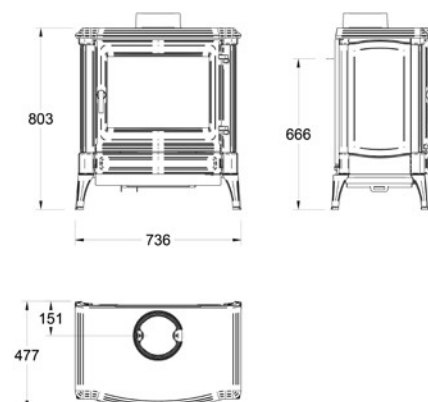

S 43

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A+
Potenza min. - max.	2,5-14 kW
Potenza nominale EN13240	10,5 kW
Capacità di riscaldamento	420 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	250/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	300/75 mm.
Rendimento	80,01 %
Emissioni di CO	0,06 %
Uscita fumi	180 mm.
Lunghezza ceppi max.	500 mm.
Peso	190 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	EF.S43.2475


- Tecnologia di combustione Woodbox®
- Corpo in ghisa e acciaio a quadrupla parete
- Protettori interni della camera di combustione in ghisa
- Raccordo fumi posteriore o superiore
- Presa d'aria esterna
- Vetro ad emissione termica controllata "IR"
- Cassetto cenere
- Telecomando termostatico opzionale

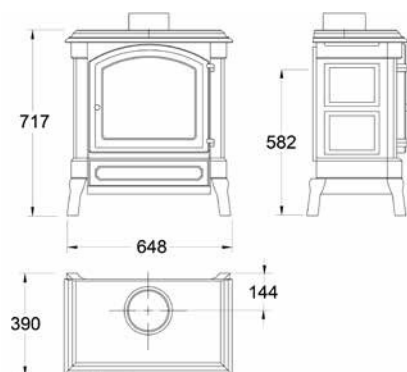

H 33

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A+
Potenza min. - max.	2-12 kW
Potenza nominale EN13240	9,2 kW
Capacità di riscaldamento	360 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	450/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	300/75 mm.
Rendimento	80 %
Emissioni di CO	0,13 %
Uscita fumi	150 mm.
Lunghezza ceppi max.	400 mm.
Peso	146 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	NM.H33.2150

- Tecnologia di combustione Woodbox
- Corpo in ghisa e acciaio a quadrupla parete
- Protettori interni della camera di combustione in ghisa

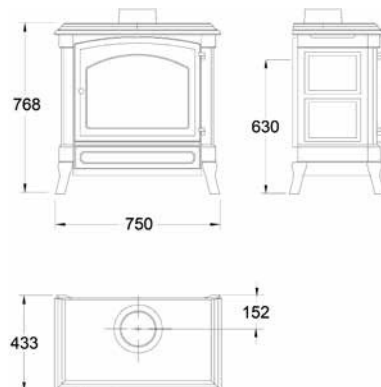

H 43


Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A+
Potenza min. - max.	2,5-14 kW
Potenza nominale EN13240	10,5 kW
Capacità di riscaldamento	420 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	250/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	300/75 mm.
Rendimento	85,01 %
Emissioni di CO	0,06 %
Uscita fumi	180 mm.
Lunghezza ceppi max.	500 mm.
Peso	188 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	NM.H43.2475

- Raccordo fumi posteriore o superiore
- Vetro ad emissione termica controllata IR
- Telecomando termostatico opzionale

TELECOMANDO TERMOSTATICO CON CENTRALINA

codice ZL (Stufe C)	NM.TLCU.360
codice ZL (Stufe S)	NM.TLCS.360
codice ZL (Stufe H)	NM.TLCS.360

STUFE IN GHISA

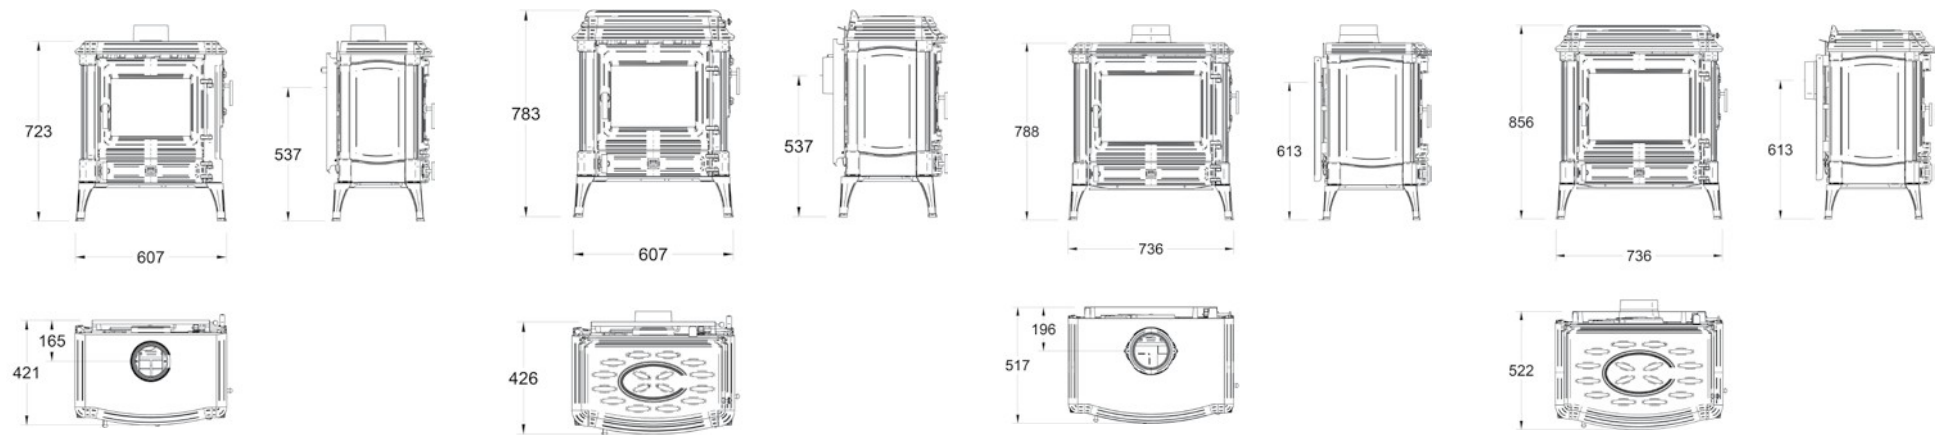

STANFORD 9

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A
Potenza min. - max.	2-12 kW
Potenza nominale EN13240	8 kW
Capacita´ di riscaldamento	360 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	430/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	400/75 mm.
Rendimento	76 %
Emissioni di CO	0,06 %
Diametro scarico fumi	130 mm.
Lunghezza ceppi max.	400 mm.
Peso	150 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	EF.STAN9.1620

STANFORD 9 +

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A
Potenza min. - max.	2-12 kW
Potenza nominale EN13240	8 kW
Capacita´ di riscaldamento	360 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	400/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	400/75 mm.
Rendimento	76 %
Emissioni di CO	0,06 %
Diametro scarico fumi	125 mm.
Lunghezza ceppi max.	400 mm.
Peso	170 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	EF.STAN9P.1870


STANFORD 12

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A
Potenza min. - max.	3-14 kW
Potenza nominale EN13240	12 kW
Capacita´ di riscaldamento	420 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	400/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	400/75 mm.
Rendimento	76 %
Emissioni di CO	0,09 %
Diametro scarico fumi	150 mm.
Lunghezza ceppi max.	500 mm.
Peso	200 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	EF.STAN12.1980

STANFORD 12 +

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A
Potenza min. - max.	3-14 kW
Potenza nominale EN13240	12 kW
Capacita´ di riscaldamento	420 m³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	400/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	400/75 mm.
Rendimento	76 %
Emissioni di CO	0,09 %
Diametro scarico fumi	150 mm.
Lunghezza ceppi max.	500 mm.
Peso	240 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	EF.STAN12P.2280

- Tecnologia di combustione Multifuel
 - Corpo in ghisa
 - Protettori in ghisa nella parte posteriore della camera di combustione
- Portellino per il carico laterale della legna
 - Raccordo fumi posteriore o superiore
 - Regolazione termostatica modulante dell´aria primaria, e manuale dell´aria secondaria
- Vetro ceramico autopulente
 - Cassetto cenere
 - Paraceppi anticaduta e antirottura

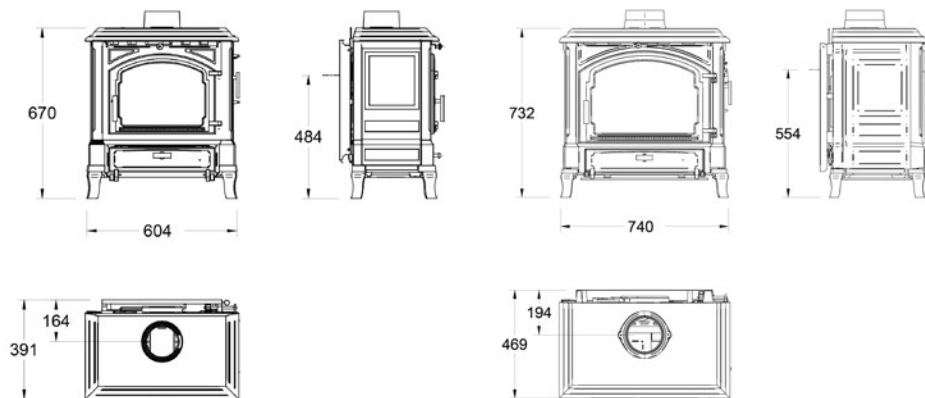

HARMONY I

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A
Potenza min. - max.	2-12 kW
Potenza nominale EN13240	8 kW
Capacità di riscaldamento	360 m ³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	400/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	400/75 mm.
Rendimento	76 %
Emissioni di CO	0,06 %
Diametro scarico fumi	125 mm.
Lunghezza ceppi max.	400 mm.
Peso	150 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZL	EF.HARM1.1620

- Tecnologia di combustione Multifuel
- Corpo in ghisa
- Protettori in ghisa nella parte posteriore della camera di combustione

HARMONY III

Indice Efficienza Energetica (EEI). Ecolabel	A
Potenza min. - max.	3-14 kW
Potenza nominale EN13240	12 kW
Capacità di riscaldamento	420 m ³
Distanza laterale a materiale combustibile / non combustibile	400/50 mm.
Distanza posteriore a materiale combustibile / non combustibile	400/75 mm.
Rendimento	76 %
Emissioni di CO	0,09 %
Diametro scarico fumi	150 mm.
Lunghezza ceppi max.	500 mm.
Peso	200 kg.
Omologazione	EN 13240
Codice ZLL	EF.HARM3.1980

- Portellino per il carico laterale della legna
- Raccordo fumi posteriore o superiore
- Regolazione termostatica modulante dell'aria primaria, e manuale dell'aria secondaria
- Vetro ceramico autopulente
- Cassetto cenere
- Paraceppi anticaduta e antirottura